


## Flugelfalzdichtung für Holzzargen | 15 mm Falzh ... (Artikelnummer: F1405)

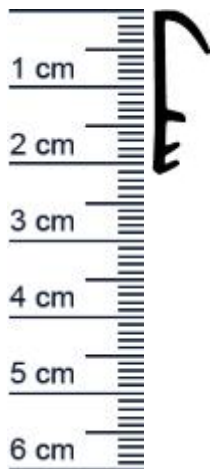

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1405 in der Farbe Braun** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schliegerausche und Auengerausche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Warmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 22 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie für Ihr Vorhaben genügend Dichtungsmaterial haben.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 5,89 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817028452
<b>Farbe:</b>	Braun
<b>Nutbreite in mm:</b>	3 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	15 mm
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	7 x 21,5
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

