Mitteldichtung für RP Technik Stahlsysteme | 20 ... (Artikelnummer: F2520)

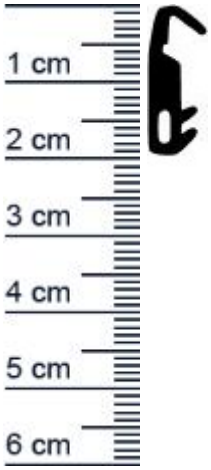

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2520 in der Farbe Schwarz** kann für RP Technik Stahlsysteme genutzt werden. Bei optimalem Sitz, verhindert diese Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brüstungsmauerwerk. Auch die Beschläge können so vor Korrosion geschützt. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was ansonsten bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führen kann. Eine richtig gewählte Mitteldichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Wir geben Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung bei jedem Einkauf.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige

Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,12 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036662
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	6 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	20 x 8 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH