
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 14 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0410)

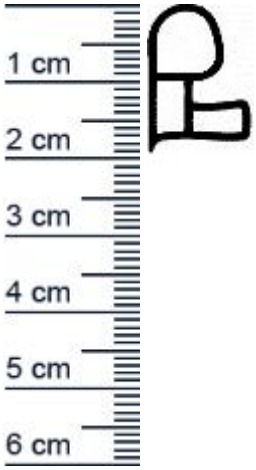

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0410 in der Farbe Grau** ist zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich geeignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihrer Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu putzen. Hierfur

empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,91 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058022
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20 x 14 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH