


Kantenschutzprofil | Hohe: 15 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F3145)

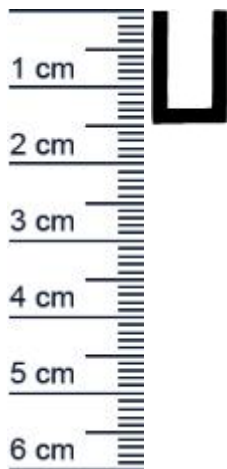

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil F3145 in der Farbe Schwarz** kann auf verschiedene Kanten und Bleche aufgesteckt werden. Die Dichtung ist ohne Metalleinsatz und kann deswegen auch leicht um runde Ecken gelegt werden. Durch den Einbau des Kantenschutzes schützen Sie die Ecken und Kanten vor Beschädigungen.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Innenma: 6 mm
- Außenma: 10 mm
- Höhe: 15 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Jede Dichtung beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie stets genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 9,39 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817037324

Farbe: Schwarz

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Mae (H x B): 15 x 10 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Form: U-Form

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

