
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0010)

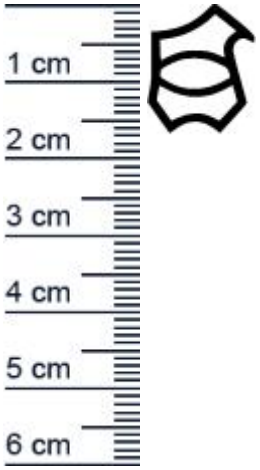

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0010 in der Farbe Wei** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Hausturen. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusatzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihrem Zuhause.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 16 mm
- Breite: 14 mm
- Nutbreite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir sorgen dafur, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zuschneiden.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu putzen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,69 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817073261
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	16 x 14 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein