


Planet RH Absenkabdichtung | Länge: 1085 mm (Artikelnummer: PL01220)

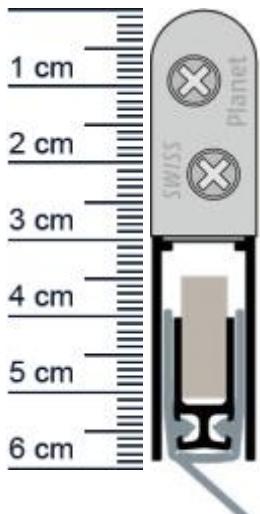

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet RH Absenkabdichtung PL01220** ist eine automatische Abdichtung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren. Dank der Parallelabsenkung schleift sie nicht über den Boden und eignet sich speziell für unebene Böden. Zudem kann sie, aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, auch in Schall- und Rauchschutztüren Verwendung finden.

Diese Absenkabdichtung verhindert erfolgreich das Entweichen warmer Luft aus ihren Räumlichkeiten, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert. Zudem lassen sich so ihre Heizkosten dauerhaft senken.

Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Lieferlänge: 1085 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 13 mm
- bis 44?dB bei Bodenluft 7?mm
- Ausführung: DIN Rechts
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 27 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Einfache Hubinstellung

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten, mit Hilfe von bauseitigen Schrauben. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 63,82 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.01.2026

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817043837
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	13 mm
Einbauart:	Zum Einfräsen
Material:	Aluminium
Länge:	1085 mm
DIN-Richtung:	DIN-L (Links)
Hubhöhe bis:	20 mm
Hersteller:	ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Türart:	Außentür, Innentür, Schiebetür
Kürzbar um:	125 mm
Für Feuerschutztüren:	Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

