


## Boden-Auflaufdichtung für Türen | Höhe: 19 mm | ... (Artikelnummer: F3517)

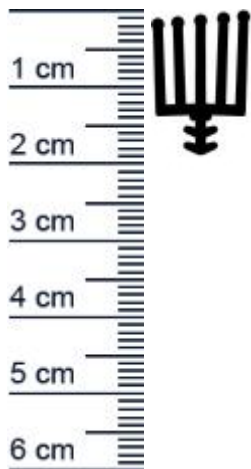

### Beschreibung:

Die **Boden-Auflaufdichtung F3517 in der Farbe Schwarz** reduziert bei optimaler Anbringung den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die richtige Dichtung bietet einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 12,2 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Wichtige Anmerkung:** Jede Dichtung beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie stets genügend Dichtungsmaterial haben.

### Unsere Profile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



oder zu starken Druck auszuüben, in diese Nut stecken.

**Ihr Preis:** 6,33 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817073360
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	18 x 12,2 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Fur Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	14
<b>Burstenhohe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

