
Mitteldichtung fur Metall- und Kunststofffenster ... (Artikelnummer: F1476)

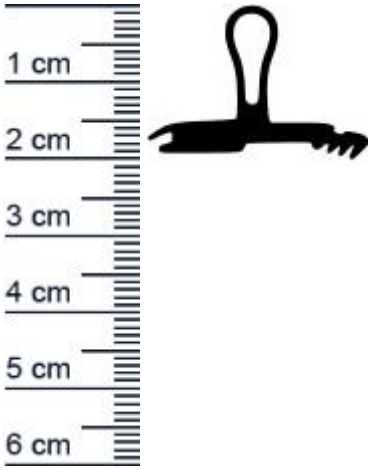

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1476 in der Farbe Schwarz** eignet sich fur Blendrahmen an Turen aus Metall- oder Kunststoff. Dort angebracht ist diese Dichtung in der Lage das Eindringen von Wasser in die Profilkammern oder ins Brustungsmauerwerk zu verhindern. Mitteldichtungen unterbinden zudem das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was ansonsten bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhren kann. Auerdem vermag es eine Mitteldichtung, mit optimalem Sitz, mageblich Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes zu nehmen.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E1476.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 18,7 mm
- Breite: 28,8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine wichtige Information fur Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenlosen Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an Sie geliefert.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sorgfaltig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 12,42 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029114
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18,7 x 28,8 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein