
Flugelfalzdichtung fur Holzzargen | 13 mm Falzh ... (Artikelnummer: F3648)

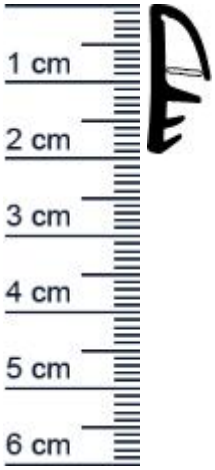

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F3648 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Flugelfalzdichtungen sorgen fur Schlagregendichtheit, Luftundurchlassigkeit, sowie Warmedammung. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20 mm
- Breite: 8,5 mm
- Falzhohe: 13 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE-S

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material fur Ihr Projekt haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfugen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten

Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 12,51 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817076309
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20 x 8,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8