


## Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm H ... (Artikelnummer: Z0881)

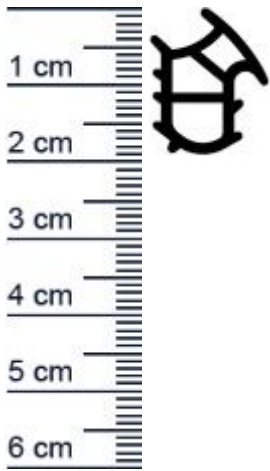

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0881 in der Farbe Wei** mit senkrechter Nut wird typischerweise in Stahlrahmen von Haustüren und Innentüren eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzangleichung und eine sichere Verankerung im Metallzargen der Tür. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohneinheit.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 18,2 mm
- Breite: 14,6 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,89 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817061671
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	18,2 x 14,6 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

