


Unidicht S-12 Duo Absenkdichtung von Athmer | Längsprofil (Artikelnummer: BW0330)

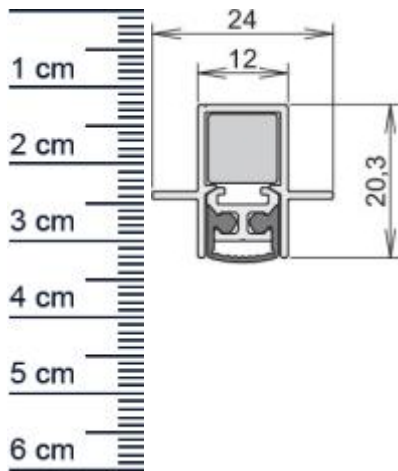

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Unidicht S-12 Duo Absenkdichtung BW0330** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung für Euro-, Beschlag- und Profiltüren. Sie eignet sich besonders für Drehflügeltüren. Diese Dichtung stoppt zuverlässig unangenehme Zugluft und steigert damit Ihren Wohnkomfort beträchtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da die Wärme nicht mehr so einfach aus Ihren Räumen entweichen kann. Die **Unidicht-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Länge: 958 mm (für 985 mm Normtür)
- Höhe: 20,3 mm
- Breite: 12 mm
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 6 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- zweiseitige Auslösung
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Wind-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

Ihr Preis: 48,08 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 13.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

| | |
|--------------------------|--|
| EAN/GTIN Code: | 4052817078150 |
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Nutbreite in mm: | 12 mm |
| Einbauart: | Zum Einfräsen |
| Material: | Aluminium |
| Länge: | 958 mm |
| DIN-Richtung: | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| Hubhöhe bis: | 6 mm |
| Hersteller: | Athmer oHG |
| Türart: | Außentür, Innentür |
| Kürzbar um: | 125 mm |
| Für | Nein |
| Feuerschutztüren: | |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

