


## Dusch-Eckanschlagprofil | Glasstärke: 6 8 mm | ... (Artikelnummer: SP0005)

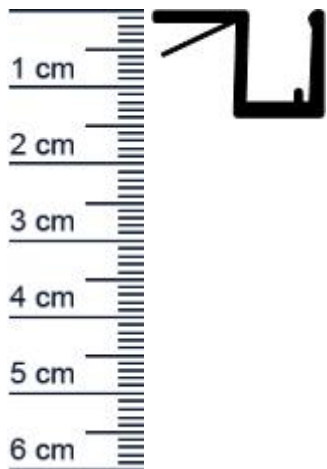

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0005** ist ein Dusch-Eckanschlagprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Breite: 22 mm
- Höhe: 14 mm
- Material: Hart PVC
- Glasstärke: 6 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken

### Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke**
- für Eckdusche geeignet
- ohne Magnet

**Pflegeempfehlung:** Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

**Ihr Preis:** 22,61 pro Stange  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.06.2026

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Verpackungseinheit:** Stange

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817044025
<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>Glasstarke:</b>	6-8 mm
<b>Duschkabinentyp:</b>	Eckdusche
<b>Magnet:</b>	Ohne Magnet
<b>Einbauart:</b>	Ohne Magnet
<b>Material:</b>	PVC
<b>Lange:</b>	2010 mm
<b>Einbauort:</b>	Fur die Glastur
<b>Montage:</b>	Zum Aufstecken
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

