
# Stahlzargendichtung fur Metallturen | 19 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0885)

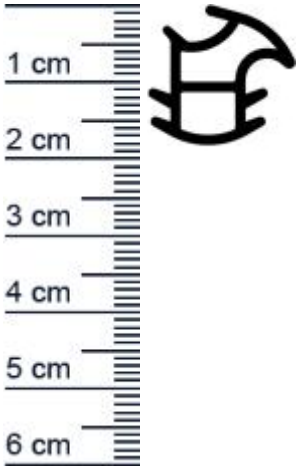


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0885 in der Farbe Grau** wird zum abdichten an Stahlturen im Innen- und Auenbereich montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfullen modernere Anspruche. Die besondere Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung Ihrer Raumlichkeiten bei.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 17,4 mm
- Breite: 16,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenfrei ein zusatzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur eine sichere Anwendung.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu putzen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,48 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817061695 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 16 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 17,4 x 16,5 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |