
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 16 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0816)

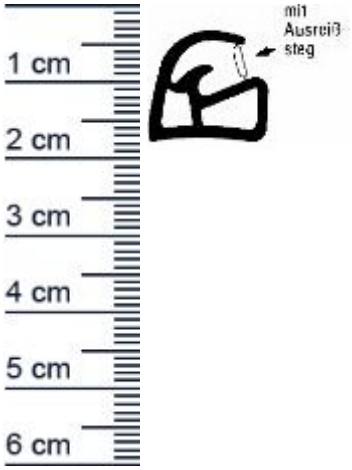

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0816 in der Farbe Grau** ist eine besonders hochwertige Gummidichtung, die zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Durch den Ausreisteg kann der Anpressdruck der Dichtung, wenn notig durch einfaches entfernen, verringert werden. Daruber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihrer Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 15 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir gewahrleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei ein Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzufugen.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu putzen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,58 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061152
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	15 x 16 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH