Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 16 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0816)

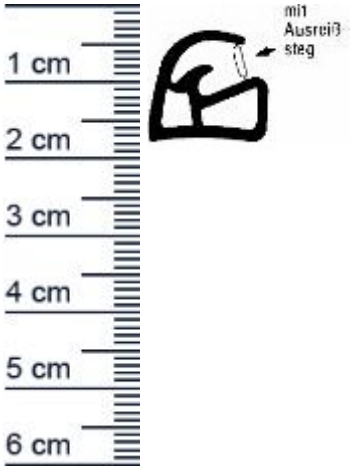

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0816 in der Farbe Grau** ist eine besonders hochwertige Gummidichtung, die zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Durch den Ausreißsteg kann der Anpressdruck der Dichtung, wenn nötig durch einfaches entfernen, verringert werden. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir gewährleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,06 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061152
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	15 x 16 mm
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH