


Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzb ... (Artikelnummer: F1267)

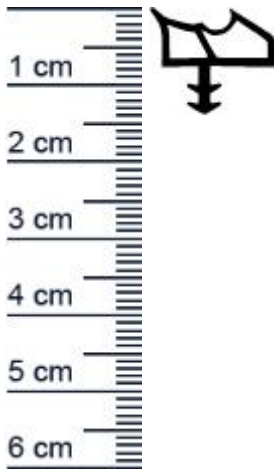

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1267 in der Farbe Wei** wird in Zimmertüren aus Holz angebracht und bietet eine hervorragende Dichtungsleistung gegen Zugluft und Kalte. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Turdichtung ausgeglichen. Auch Schliegerausche von Türen können mit der Installation einer entsprechenden Dichtung deutlich vermindert werden. Zudem zeichnet sich diese Holzzargendichtungen durch eine sehr gute Witterungsbeständigkeit aus.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 13,5 mm
- Breite: 15,9 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Wir verwirklichen unser Nachhaltigkeitsversprechen durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen,

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027271
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	13,5 x 15,9 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

