Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 8 mm ... (Artikelnummer: F1550)

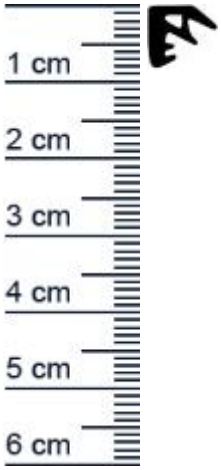

Beschreibung:

Die **Überschlagdichtung F1550 in der Farbe Schwarz** ist eine Ergänzung am äußeren Fensterflügelrand, um den Übergang zum Rahmen optimal zu verschließen.
Mit dieser Dichtung erhöhen sie deutlich den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten und vermeiden zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Dadurch verhindern Sie Kondensat- und Schimmelbildung. Aufgrund des hochwertigen Materials ist die Dichtung besonders beständig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 8,9 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Wir fügen bei jeder von Ihnen gekauften Dichtung einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,29 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029688
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	9 x 8
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein