


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 13 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0360)

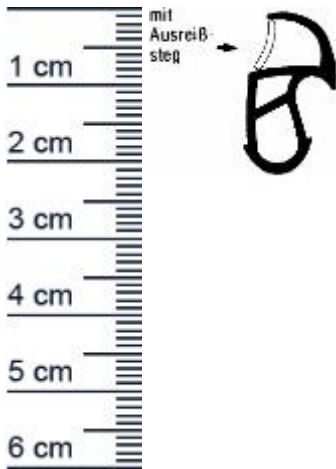

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0360 in der Farbe Grau** mit Ausreisteg wird typischerweise in Stahlzargen von Haustüren und Innentüren eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzangleichung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tür. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 22 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei zusätzliches Material in der Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastra e 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,12 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057643
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	3
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	22 x 13 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

