# Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 13 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0360)

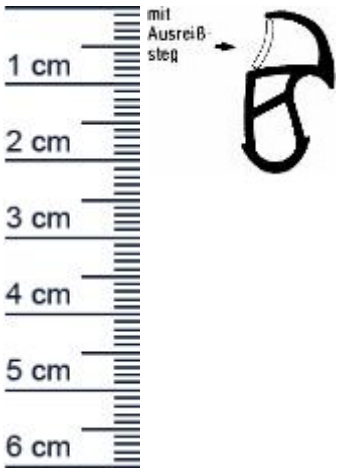


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0360 in der Farbe Grau** mit Ausreisteg wird typischerweise in Stahlzargen von Hausturen und Innenturen eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie einen hohe Toleranzangleichung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tur. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohneinheit.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 22 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei zusatzliches Material in der Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um Ihre Sicherheit zu gewahrleisten.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu putzen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlassiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,12 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 26.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057643 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 10 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 22 x 13 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |