


## Schall-Ex Slide L-24/20 WS Absenkdichtung von At ... (Artikelnummer: BW0456)

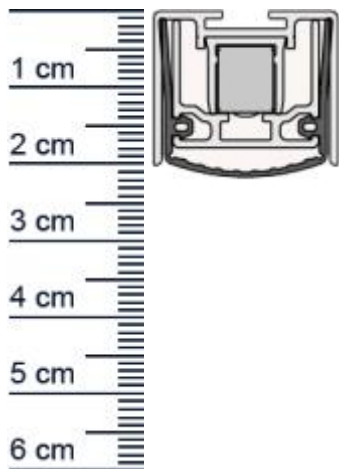

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide L-24/20 WS Absenkdichtung BW0456** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung. Sie wird bei Schiebetüren mit Verriegelung benutzt. Diese Absenkdichtung hilft Zugluft zu stoppen und sorgt dafür, dass keine warme Luft mehr aus dem Raum entweichen kann. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert und besitzt eine integrierte Zuhaltung.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 1208 mm (für 1235 mm Normtür)
- Höhe: 24 mm
- Breite: 20 mm
- Nutma: 24 mm breit x 20 mm tief
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

**Ihr Preis:** 79,84 pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastra e 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Verpackungseinheit:** Stuck

**EAN/GTIN Code:** 4052817103005  
**Farbe:** Alu-werkblank  
**Nutbreite in mm:** 24 mm  
**Einbauart:** Zum Einfrasen  
**Material:** Aluminium  
**Lange:** 1208 mm  
**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)  
**Hubhohe bis:** 16 mm  
**Hersteller:** Athmer oHG  
**Turart:** Schiebetur  
**Kurzbar um:** 150 mm  
**Fur** Ja  
**Feuerschutzturen:**

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

