


## Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F0889)

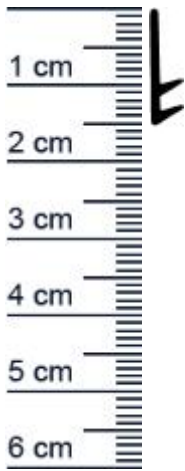

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0889 in der Farbe Wei** ist zum Abdichten und Dammen von Holzturen und -fenster geeignet. Zimmerdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Raumllichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Sie sind, aufgrund des verwendeten Materials, besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 14,9 mm
- Breite: 4 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Einhaltung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie genug Material haben.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,41 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817023976  
**Farbe:** Wei  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Mae (H x B):** 14,9 x 4 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutzturen:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutzturen:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

