
# Holzzargendichtung fur Zimmerturen | 4 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F0889)

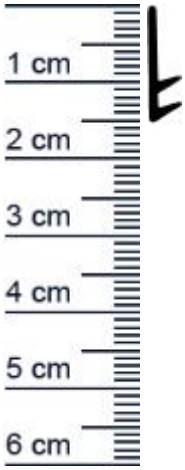


## Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0889 in der Farbe Wei** ist zum Abdichten und Dammen von Holzturen und -fenster geeignet. Zimmerdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Raumlichkeiten zu verhindern und um die Warmeisolierung des Gebaudes zu verbessern. Sie sind, aufgrund des verwendeten Materials, besonders langlebig und widerstandsfahig gegenuber Witterungseinflussen.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 14,9 mm
- Breite: 4 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Einhaltung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information fur Sie:** Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie genug Material haben.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sorgfaltig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlassiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,41 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 26.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817023976 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Nutbreite in mm:** | 4 mm |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 14,9 x 4 mm |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |