Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F0889)

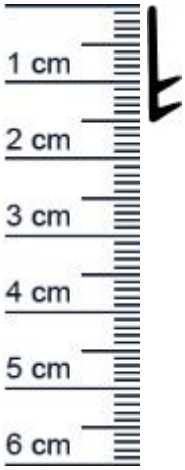

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0889 in der Farbe Weiß** ist zum Abdichten und Dämmen von Holztüren und -fenster geeignet. Zimmerdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Sie sind, aufgrund des verwendeten Materials, besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 15 mm
- Breite: 4 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Einhaltung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,43 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817023976
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	4 x 15
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein