


## EllenMatic Soundproof Omega Absenkdichtung von E ... (Artikelnummer: SP6301)

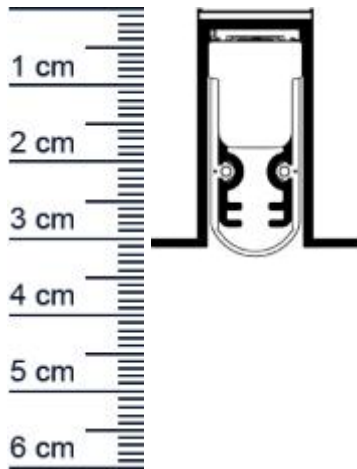

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **EllenMatic Soundproof Omega Absenkdichtung SP6301** von Elton ist eine automatische Turabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Sie kann aufgrund der Materialien und der Verarbeitung in Turkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Zudem verhindert die Absenkdichtung, dass warme Luft aus ihrer Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert und ihre Heizkosten gesenkt werden.

Die **Doppeldicht-Automatic** ist eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe absenkt und hebt.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Länge: 708 mm (für 735 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 15 mm
- Larmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- kurzbar um max. 150 mm
- einseitige Auslösung an der Bandseite
- von Hand verstellbarer Ausloseknopf

**Zur Information für Sie:** Die Montage der EllenMatic Absenkdichtung erfolgt durch Anschrauben von unten, ohne seitliche Haltewinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 44,08 pro Stuck  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 26.05.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817097861
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfrasen
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Lange:</b>	583 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Hubhohe bis:</b>	20 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Turart:</b>	Auentur;Innentur
<b>Kurzbar um:</b>	125 mm
<b>Fur</b>	Nein
<b>Feuerschutzturen:</b>	

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

