


Flugelfalzdichtung für Holzzargen | 18 mm Falzh ... (Artikelnummer: F1515)

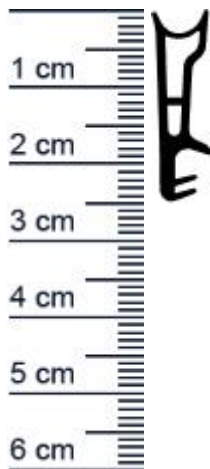

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1515 in der Farbe Schwarz** findet sich typischerweise im Rahmen von Holzfenstern. Wird diese Dichtung am Fensterflügel als weiterer Anschlag angebracht, können Schliegerausche und Auengeräusche deutlich reduziert werden. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Zugluft und Schlagregen aus. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Warmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 25 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Jede verkaufte Dichtung beinhaltet eine kostenlosen Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,82 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.07.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029398
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	2
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	7 x 24
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

