


Flugelfalzdichtung für Holzelemente | 18 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0120)

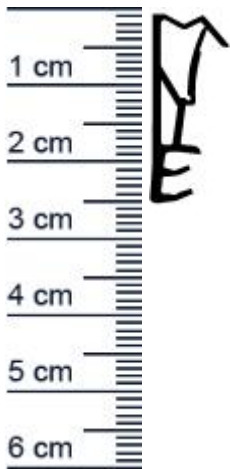

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung BL0120 in der Farbe Braun** sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Warmedämmung. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.
Die [CEGRAN Plus](#) Serie ist eine Weiterentwicklung der Flugelfalzdichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 24,2 mm
- Breite: 9,8 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4,5 mm
- Anschlag: max. 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Dichtungsmaterial haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817081273
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	24,2 x 9,8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

