
Schall-Ex Duo L-15 QF Absenkdichtung von Athmer ... (Artikelnummer: BW0340)

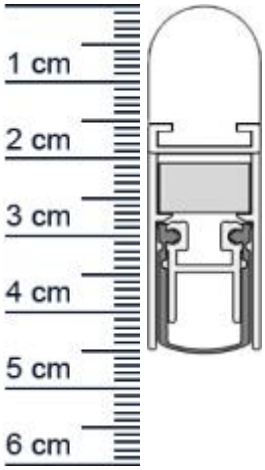

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Duo L-15/30 QF Absenkdichtung BW0340** von Athmer ist eine Turdichtung mit Automatik. Sie bietet einen idealen Schnellanschlag fur die automatisierte Montage.
Die Dichtung eignet sich besonders um Energie zu sparen. Denn mit ihr kann verhindert werden, dass Zugluft ungehindert in Ihre Raume eindringt oder Heizenergie entweicht.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 708 mm (fur 735 mm Normtur)
- Hohe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- Nutabdeckung bis 8 mm
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslosung
- eignet sich fur Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

Zur Information fur Sie: Die Montage der Schall-EX erfolgt Werkzeuglos mittels Winkelschieber.

Ihr Preis: 64,38 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

EAN/GTIN Code:	4052817081716
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	15 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	708 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	12 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link