
Dachfensterdichtung fur Velux Dachflachenfenster ... (Artikelnummer: F3368)

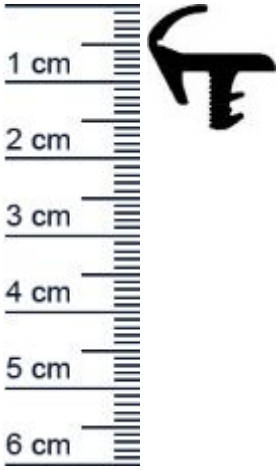

Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung F3368 in der Farbe Schwarz** ist eine Schaumdichtung fur Dauerluftungsklappe von unter anderem Velux Dachflachenfenstern. Dachfenster sind oft anfalliger fur Leckagen und Warmeverluste als herkommliche Fenster, da sie in schragen oder geneigten Dachern eingebaut sind und direkt der Witterung ausgesetzt sind. Daher ist eine effektive Dachfensterdichtung wichtig, um die Abdichtung und Isolierung des Fensters zu gewahrleisten. Eine gut installierte Dachfensterdichtung kann dazu beitragen, den Komfort im Dachgeschoss zu verbessern.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 18 mm
- Breite: 17 mm
- Falzbreite: 3-5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Unsere Dachfensterdichtung lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. **Schritt:** Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut

eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Gummidichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,18 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817065327
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	16 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18 x 17 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8