
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 20 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0722)

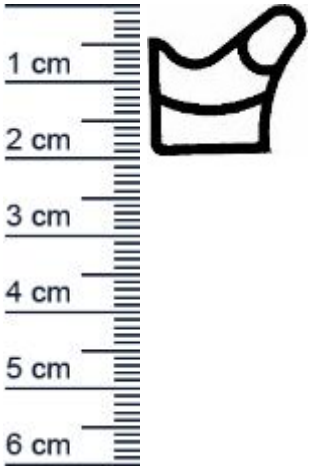

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0722 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Turen mit Stahlrahmen und -zargen eingesetzt. Durch das Einsetzen der Dichtung in die dafur vorgesehene Nut erhalt man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlassige Fixierung der Tur im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Warmeisolierung und Schalldammung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20 mm
- Breite: 21 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial fur den Einbau erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu saubern. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sorgfaltig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,02 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817060407
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20 x 21 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH