


## Schall-Ex L-15/30 WS Absenkabdichtung von Athmer | ... (Artikelnummer: SP5158)

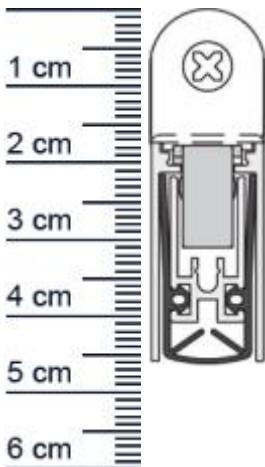

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 WS Absenkabdichtung SP5158** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

### Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Lieferlänge: 1208 mm (für 1235 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Nutmaß: 15 mm breit x > 31 mm tief
- Befestigung: zum Einfräsen mit Befestigungswinkeln
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
- kürzbar um max. 125 mm ab 833 mm

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 67,56 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.01.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817050002
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Nutbreite in mm:</b>	15 mm
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfräsen
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Länge:</b>	1208 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Hubhöhe bis:</b>	20 mm
<b>Hersteller:</b>	Athmer oHG
<b>Türart:</b>	Außentür, Innentür
<b>Kürzbar um:</b>	125 mm
<b>Für</b>	Ja
<b>Feuerschutztüren:</b>	

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

