


## Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | ... (Artikelnummer: SP5158)

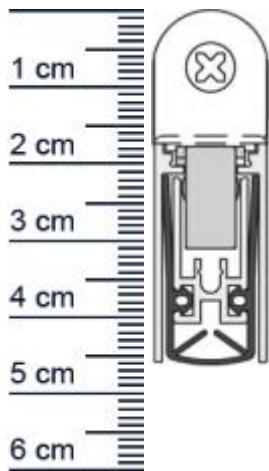

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 WS Absenkdichtung SP5158** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Auerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tur ab.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 1208 mm (für 1235 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Nutma: 15 mm breit x > 31 mm tief
- Befestigung: zum Einfräsen mit Befestigungswinkeln
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
- kurzbar um max. 125 mm ab 833 mm

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 67,56 pro Stuck  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.05.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817050002
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Nutbreite in mm:</b>	15 mm
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfrasen
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Lange:</b>	1208 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Hubhohe bis:</b>	20 mm
<b>Hersteller:</b>	Athmer oHG
<b>Turart:</b>	Auentur, Innentur
<b>Kurzbar um:</b>	125 mm
<b>Fur</b>	Ja
<b>Feuerschutzturen:</b>	

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

