


Kantenschutzprofil | Hohe: 8 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F1018)

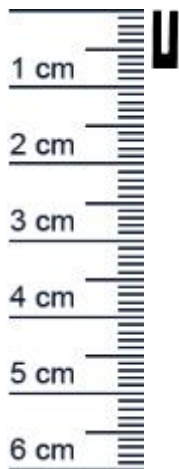

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil F1018 in der Farbe Schwarz** findet seine Anwendung bei scharfkantigen Ecken und Kanten. Neben der Funktion Kanten und Ecken vor Beschädigungen zu schützen, wird durch den Einbau des U-Profiles die Verletzungsgefahr vermindert.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Außenma: 3,5 mm
- Innenma: 1,2 mm
- Hohe: 8 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 7,59 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.07.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817025079
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 1,2 mm
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 3 x 8
Selbstklebend: 0
Für Brandschutzturen: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen: Nein
Form: U-Form

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

