


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 17 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0085)

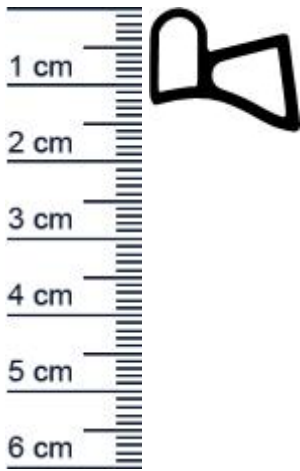

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0085 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Haus- und Innentüren mit Stahlrahmen eingesetzt. Durch das Einsetzen der Dichtung in die dafür vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung der Tür im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Eine weitere Information:** Jede Dichtung wird mit einer kostenfreien Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an Sie geliefert.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**2. Schritt:** Nun können Sie den Gummi vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 9,39 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817055861
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	17 x 20 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Burstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

