
Stahlzargendichtung fur Stahlprofile | 14,5 mm B ... (Artikelnummer: Z0477)

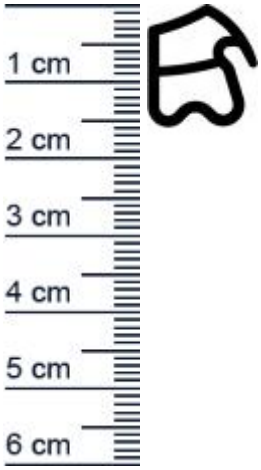

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0477 in der Farbe Wei** wird besonders haufig fur den Einbau in Stahlturen im Innen- und Auenbereich verwendet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 15,2 mm
- Breite: 13,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Als zusatzlichen Service schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlassiges Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,37 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058497
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	15,2 x 13,5 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH