


## Schall-Ex Slide Strahlenschutz M-20 WS Absenkdic ... (Artikelnummer: BW0355)

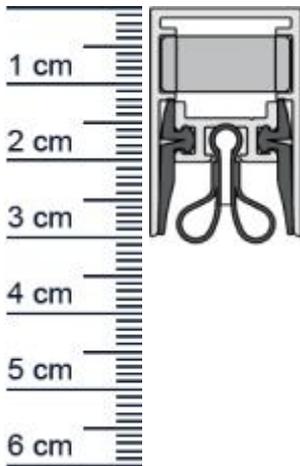

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide Strahlenschutz M-20 WS Absenkdichtung BW0355** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung, welche für Strahlenschutztüren nach DIN 6834 geeignet ist. Sie bietet einen serienmäßigen Überlastschutz. Passend für Schiebetüren mit Verriegelung.

Die Dichtung ist selbstnachstellend, weshalb sie sich hervorragend dazu eignet um Energie zu sparen. Mit dieser Absenkdichtung kann verhindert werden, dass Heizenergie aus Ihren Räumen entweicht oder Zugluft ungehindert eindringen kann.

Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 708 mm (für 735 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend, Bleigummi
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- eignet sich für Schallschutz, Strahlenschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genügen. Eine ausführliche Montageanleitung, die zeigt wie's gemacht wird, finden Sie auf der informativen Packung. Das benötigte Zubehör ist beige packt.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 131,73 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.04.2024

**Verpackungseinheit:** Stück

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817082539
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Nutbreite in mm:</b>	19,7 mm
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfräsen
<b>Material:</b>	Silikon, Bleigummi
<b>Länge:</b>	708 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Türart:</b>	Schiebetür
<b>Kürzbar um:</b>	125 mm
<b>Für</b>	Nein
<b>Feuerschutztüren:</b>	

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

