
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 14 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0458)

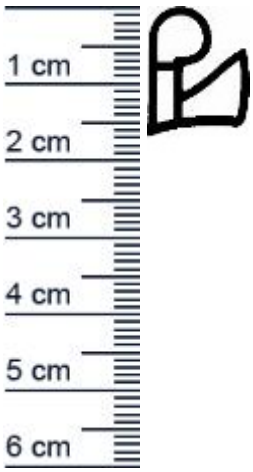

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0458 in der Farbe Grau** wird ublicherweise in Stahlzargen von schweren Innenturen eingesetzt. Diese Dichtung gewahrleistet Ihnen, wenn sie in die dafur vorgesehene Nut eingefugt wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tur. Daruber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihren Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 17 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden Ihnen bei jeder Dichtung kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu saubern. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane

und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,48 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058343
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 14 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH