Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 18 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0818)

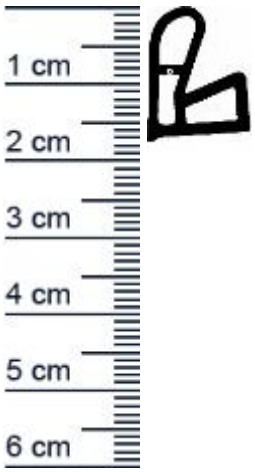

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0818 in der Farbe Grau** ist eine Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich eignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die spezielle Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung und Schallisolierung Ihrer Raumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange mit.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu saubern. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane

und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,32 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061176
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 14 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH