


## Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1820)

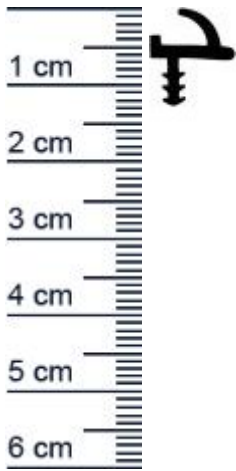

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1820 in der Farbe Wei** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren. Die Zimmerturdichtung bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schliegerausche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Durch die offene Geometrie der Dichtungslippe werden auch leichte geometrische Unebenheiten ausgeglichen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 13 mm
- Breite: 11 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schneiden bei jedem Verkauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

**Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,65 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817031551  
**Farbe:** Wei  
**Nutbreite in mm:** 2,8 mm  
**Falzbreite in mm:** 12 mm  
**Material:** CEGRAN  
**Mae (H x B):** 13 x 11 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutzturen:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutzturen:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

