
Universalschwellendichtung | Lange: 3000 mm | Fa ... (Artikelnummer: F2772)

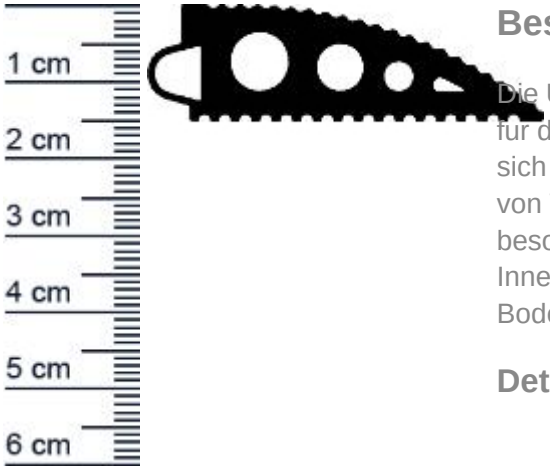

Beschreibung:

Die **Universalschwellendichtung F2772 in der Farbe Schwarz** kann fur den Innen- und Auenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schutzen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewahrleisten und den Innenraum vor Witterungseinflussen zu schutzen. Deshalb ist die Bodenschwelle perfekt fur den Einsatz an Garagentoren geeignet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20 mm
- Breite: 66 mm
- Hohlkammer: 5
- Lange: 3000 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schmutz, Rost, und anderen Fremdstoffen von den Oberflachen entfernen.
2. Oberflachen durch Schleifen anrauen und Schwelle auf das gewunschte Ma ablangen.
3. Klebeflachen grundlich entfetten durch Graf-Clean Montagereiniger SP5850 und abluften lassen. (Vertraglichkeitstest an unauffalliger Stelle durchfuhren)

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

4. Gewunschte Klebeflache anzeichnen.
5. Bei Polyolefin-Bodenbelage Graf-Cling Primer SP0474 dunn auf den Fuboden auftragen.
6. Aufgetragener Polymerkleber auf Klebeflache leicht befeuchten. Die Polymerisation wird durch Oberflachenfeuchtigkeit beschleunigt (feuchtigkeitshartend). Benotigte Menge ca. 100 g (Polymerkleber) pro lfdm.
7. Die Schwelle schnell und kraftig andrucken. Der Zeitpunkt der Endfestigkeit und Belastbarkeit hangt stark von Feuchtigkeit und Klebstoffauftrag (Menge) ab.

Ihr Preis: 47,86 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817101995
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	5
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20 x 66 mm
Selbstklebend:	0
Lange:	3000 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH