


## Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 19 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE2101)

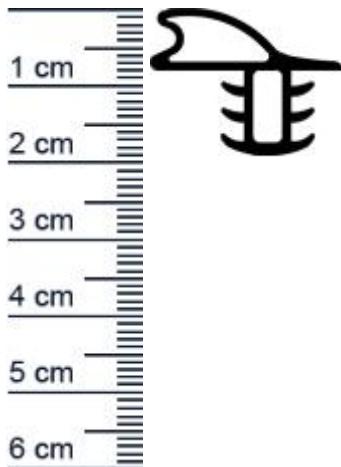

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kühlschrankdichtung KUE2101 in der Farbe Grau** ist ein Steckprofil, welches zum Abdichten von verschiedenen Kühlschränken verwendet werden kann. Mit dieser hochwertigen Dichtung als Meterware, schützen Sie Ihren Kühlschrank vor dem ungewollten Eindringen von warmer Luft. Bei porösen Kühlschrankdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf einen erhöhten Stromverbrauch steigt. Zudem begünstigt die dabei ebenfalls eindringende Feuchtigkeit, die Bildung von gefährlichem Schimmel. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 19 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 2
- Befestigung: Steckprofil
- Material: Weich-PVC
- Ohne Magnet

**Hinweis:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten laut §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

**Unsere Kühlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Dichtung vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen.

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Die Ränder des Kühlschranks sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung aus Gummi angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Tür. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.

**3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 29,50 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817066935
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Einbauart:</b>	Ohne Magnet
<b>Material:</b>	Weich-PVC
<b>Profilart:</b>	Steckprofil
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Hohlkammern ohne Magnetkammer:</b>	2
<b>Bauform:</b>	Als Laufmeter
<b>Breite in mm:</b>	25
<b>Höhe in mm:</b>	19
<b>Nutbreite (in mm):</b>	12

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

