Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Bodendichtung fur Novoferm Sektionaltore (F0691) ... (Artikelnummer: SP5684)

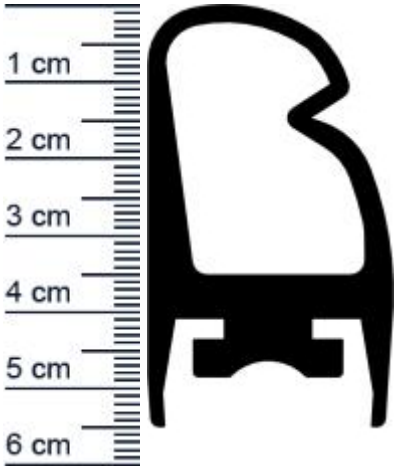


## Beschreibung:

Bodendichtung als Ersatz fur u.a. Novoferm / Siebau Sektionaltore vom Typ:
Sektionaltor E - S 40 / iso 40 VL/HL oder Sektionaltor E - novodoor 40.
Farbe: schwarz. Material: **CEGRAN**

**Das Material CEGRAN ist** ein hochwertiges thermoplastisches elastomer mit ausgezeichneten eigenschaften:

- Sehr gute allgemeine Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Beinhaltet keinerlei gefahrliche Chemikalien
- 100% Recyclingfahig
- REACH Konform (EU-Chemikalienverordnung)
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Nachhaltigkeit bedeutet fur uns, ein Produkt zu schaffen, dass besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei bleibt

**Einbautipp:**

Das Profil nicht auf Zug oder Druck in die Nut stecken, sonst erhalten Sie kein optimales Einbauergebnis.Einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5m Lange haben wir immer fur Sie zur Sicherheit ohne Mehrpreis zugerechnet.

**Ihr Preis:** 23,73 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817064535 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Material:** | EPDM |
| **Mae (H x B):** | 53,6 x 33,1 mm |
| **Fur Brandschutzturen:** | Ja |


**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51


**Produkt-Link**

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link