


## Anschlagdichtung für Holzfenster oder -türen | 3 ... (Artikelnummer: F3483)

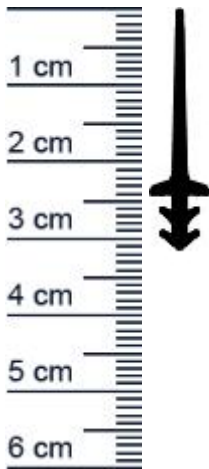

### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3483 in der Farbe Grau** ist für Holzfenster oder -türen gedacht. Um zu verhindern, dass kalte Außenluft eindringen kann, wird die Dichtung üblicherweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters verbaut. Lippendichtungen haben, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmedämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Energieeinsparung. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Dichtung auch Wasser keine Chance einzudringen. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Räume.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 32 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

**Ihr Preis:** 9,81 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817071533
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	8 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	32 x 8 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	21

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

