Holzzargendichtung für Zimmertüren | 14 mm Falzb ... (Artikelnummer: F2145)

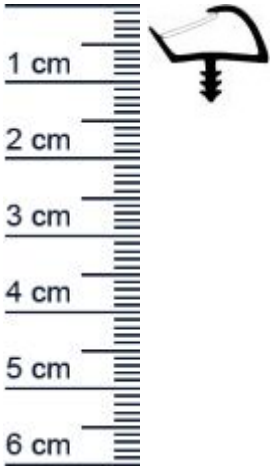

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2145 in der Farbe Grau** wird üblicherweise in Haustüren und Innentüren eingesetzt. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 12 mm
- Breite: 15 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C

Als Auskunft für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung mit.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,45 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033913
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	12 x 15 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH