


## Flügelfalzdichtung für Schallschutzfenster | 29 ... (Artikelnummer: SP5399)

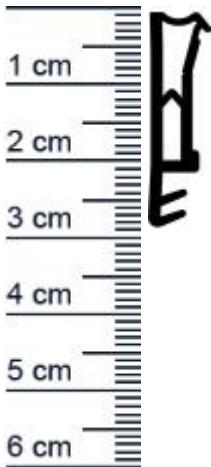

### Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung SP5399 in der Farbe Weiß** ist eine Schallschutzfensterdichtung und findet ihren Einsatz in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Schallschutzfenstern. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 29 mm
- Breite: 8 mm
- Kopfhöhe: 20 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Wichtige Anmerkung:** Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material zum Einbau zur Verfügung steht.

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 6,81 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 22.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817052235
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	20 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	29 x 8 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	20

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

