


## Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F2200)

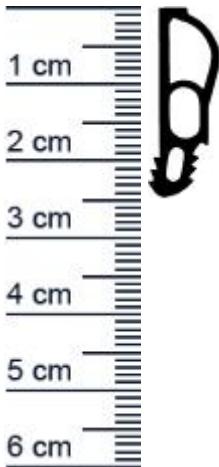

### Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung F2200 in der Farbe Weiß kann in den Flügeln bzw. Zargen von Fenstern und Türen aus Holz eingebaut werden. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schließgeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 25 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Als Auskunft für Sie:** Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos hinzufügen.

**Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,72 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 22.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817034415  
**Farbe:** Weiß  
**Nutbreite in mm:** 5 mm  
**Falzbreite in mm:** 18 mm  
**Hohlkammern:** 3  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 25 x 9 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

