


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0912)

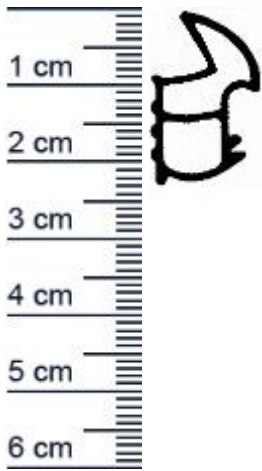

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0912 in der Farbe Schwarz** mit senkrechter Nut wird typischerweise in Stahlrahmen von Haustüren und Innentüren eingesetzt. Durch das Montieren der Dichtung in die dafür vorgesehene Nut, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 23 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Eine weitere Information: Bei jedem Einkauf erhalten Sie eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenfrei dazu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein hervorragendes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,09 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817061930 |
| Farbe: | Schwarz |
| Nutbreite in mm: | 13 mm |
| Hohlkammern: | 2 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| Mae (H x B): | 23 x 15 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Für Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastra e 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

