
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 15 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0912)

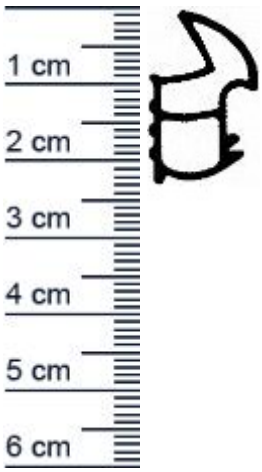

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0912 in der Farbe Schwarz** mit senkrechter Nut wird typischerweise in Stahlrahmen von Hausturen und Innenturen eingesetzt. Durch das Montieren der Dichtung in die dafur vorgesehene Nut, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 23 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Eine weitere Information: Bei jedem Einkauf erhalten Sie eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenfrei dazu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein hervorragendes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,09 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061930
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	23 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH