


Stahlzargendichtung mit Ausreisteg| 14 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0187)

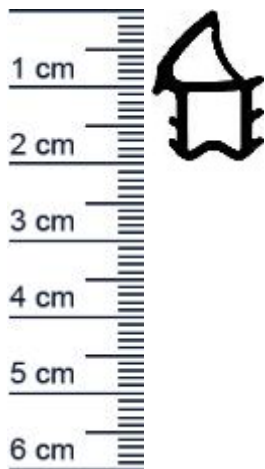

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0187 in der Farbe Grau** mit Ausreisteg findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn Sie die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut einsetzen, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 20,2 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu säubern. Hierfür

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817056547 |
| Farbe: | Grau |
| Nutbreite in mm: | 12 mm |
| Hohlkammern: | 2 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Mae (H x B): | 20,2 x 15 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Für Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

