


## Stahlzargendichtung mit Ausreißsteg| 14 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0187)

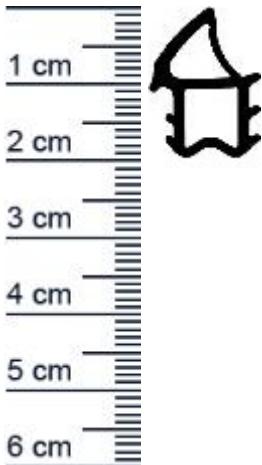

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0187 in der Farbe Grau** mit Ausreißsteg findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn Sie die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut einsetzen, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohneinheit.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 20 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu säubern. Hierfür

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,08 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817056547  
**Farbe:** Grau  
**Nutbreite in mm:** 12 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 20 x 14 mm  
**Selbstklebend:** Nein  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

