Mitteldichtung für Schüco Fenster | 16 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F3336)

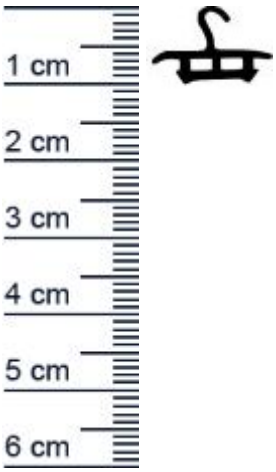

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3336 in der Farbe Schwarz** ist zur Montage an Schüco Fenstern und Türen geeignet und verhindert dort zuverlässig das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flügel, sowie gefährliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Als zusätzlichen Service schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu säubern. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,71 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817064092
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	16 x 10 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7